



Steinfix® forte
Randeinfassungen
- für starke Belastungen
- für Fahrzeuge bis 3,5t



Bremsen, Anfahren und abdrehende Räder bewirken starke Kräfte auf den Bodenbelag von Parkplätzen und deren Randabschluss. Das äußerst robuste Steinfix® forte hält die Verbundsteine bei erhöhter Belastung fixiert.

Wir liefern deutschlandweit:



BOTT Begrünungssysteme GmbH

Flugplatzstraße 35, D-67435 Neustadt

Tel.: +49 (0)7223 951189-0

info@systembott.de


www.systembott.de

www.steinfix-randeinfassungen.de

www.shop.systembott.de

Geschäftsführerin: Margit Schemel
HRB Ludwigshafen 67011
USt.Id. Nr: DE268921055



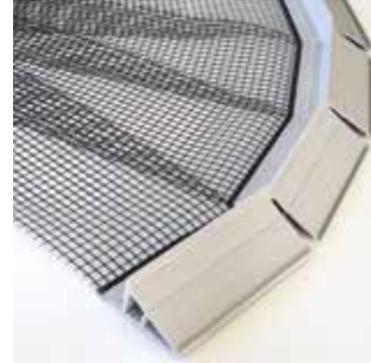


Steinfix® forte

Die praktische Erfahrung zeigt, dass mit Steinfix® forte befestigte Flächen, den Belastungen von Fahrzeugen bis 3.5 Tonnen problemlos standhalten.

Steinfix® forte rund

für Parkplätze und Einfahrten für starke Belastungen

- Befahrbar bis 3,5t
- erhöhte Widerstandskraft mit verstärktem Steg
- extra breites Netz ca. 50cm
- Fixierung mit Netz, durch Eigengewicht der Platten
- für Verbundsteine mit oder ohne Verbund
- Stangen zu je 2m

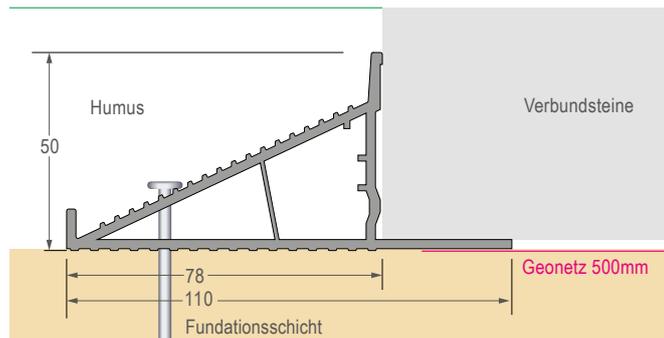

für Parkplätze mit Kurven für starke Belastungen


- Profil von Hand biegbar (Biegeradius > 2.5m)
- Profil und Netz geschlitzt
- weitere Eigenschaften analog Steinfix® forte gerade
- Stangen zu je 2m

Produktübersicht Steinfix®




Steinfix® gerade

- anbetonieren entfällt
- Kostensparend durch schnellen Einbau
- grüne Rasenkanten
- sofort begehbar
- Steghöhe 25 mm




Steinfix® netz

- sicherer Halt durch Auflast (keine Nägel), z.B. bei Dachterrassen
- Steghöhe 25 mm

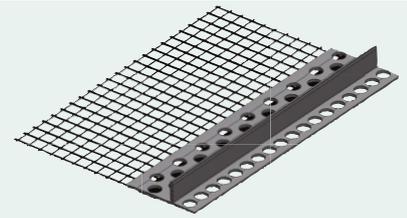


Steinfix® rund

- Randeinfassung für geschwungene Beläge - einfach die Radien vor Ort zubiegen
- sicherer Halt durch Erdnägel
- Mörtelkeil entfällt
- Steghöhe 25 mm




Steinfix® dim 10

- sicherer Halt durch Auflast (keine Nägel), z.B. bei Dachterrassen
- Steghöhe 10 mm
- für Feinsteinzeug- und Natursteinplatten

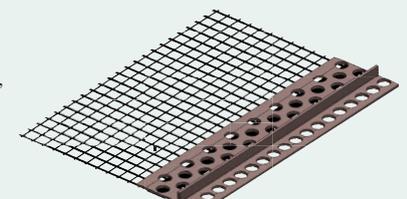

Steinfix® stahl rund

- Randeinfassung mittels Flachstahl auf innovative und effiziente Weise
- Mörtelbett entfällt
- Für Radien sind die Profile in verbundene Einzelstücke unterteilt
- einfache und bequeme Steck-Montage des Flachstahl in die Nut



Steinfix® stahl

- Randeinfassung mittels Flachstahl auf innovative und effiziente Weise
- Mörtelbett entfällt
- kein Verschrauben notwendig
- einfache und bequeme Steck-Montage des Flachstahl in die Nut
- Steghöhe 50 mm

